



www.jmss.com.tw
www.jmssblue.cn
www.jmssblue.com

台灣
大陸
英文

享受藝術·寧靜生活

PROJECTS

05 /

鋼製玻璃門、固定窗

19 /

防火玻璃門、窗

23 /

鋼製景觀窗

25 /

TW、TP 專業隔音氣密窗

29 /

P、W 居家隔音氣密窗

41 /

S7、S8 摺疊門

45 /

窗戶紗網配件

/ 47

隔音工程

/ 53

進口鎖、智能指紋鎖

/ 73

隔音、防火、遮煙測試報告

/ 79

服務流程、品管說明、保固介紹

/ 81

藍鯨品牌文化

/ 87

全國直營門市資訊

BLUE WHALE

商辦玻璃隔音門・固定窗

適用於：針對書房、辦公室隔間、會議室、店面 大面積 玻璃固定窗隔音

採用鋼製結構、框內填充隔音結構，比一般常見的鋁製框體效果好非常多，鋁製框體因為是不能依照需求調整間距，在隔音氣密上較容易有聲音穿透。藍鯨隔音團隊提供專業規劃，針對需要隔音的空間搭配適合的厚度玻璃，及鋼製框的無中柱整體美學設計，打造舒適安靜的室內設計、辦公室裝潢或具有個人風格的環境。

特色

- * 藍鯨雙氣密結構，平均可降低 35 分貝噪音。
- * 專業規劃設計，擁有多案實例經驗。
- * 可採用複層玻璃，不用擔心以後會有起霧問題。
- * 隱藏式下降門檔無障礙設計，具有隔音效果，有遮煙逃生安全性。

特別感謝以下公司採用

- SEA 集團 蝦皮購物總部 全棟會議室、辦公室 / 隔音門 / 固定窗
- 台北 101【google 總部】— 61F、73F、75F、77F
- 中國信託南港總部 全棟會議室、辦公室 / 隔音門 / 固定窗
- 台北松菸大樓【台北辦公室】— 7F、9F、10F
- 統一大樓【台北辦公室總部】14 — 16F
- 聯合。大於大樓【台北辦公室】











鋼製玻璃隔音門・固定窗



適用：書房、辦公室、公共空間

具有玻璃的穿透性讓光線採光更好，並同時具有隔音效果。

多色可選搭配室內整體裝潢，打造個人風格的居家環境。

特色

- 藍鯨雙氣密結構，平均可降低 38 分貝噪音，附海洋大學測試報告。
- 採用複層玻璃，不用擔心以後會有起霧問題。
- 中間可依照需求夾造型 (費用另計)。
- 隱藏式下降門檔設計，富有隔音效果，有遮煙安全性及防止
- 蚊蟲進入，室內不用擔心需要門檻會絆倒。

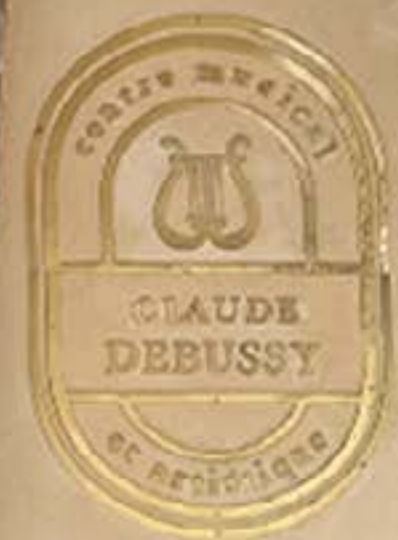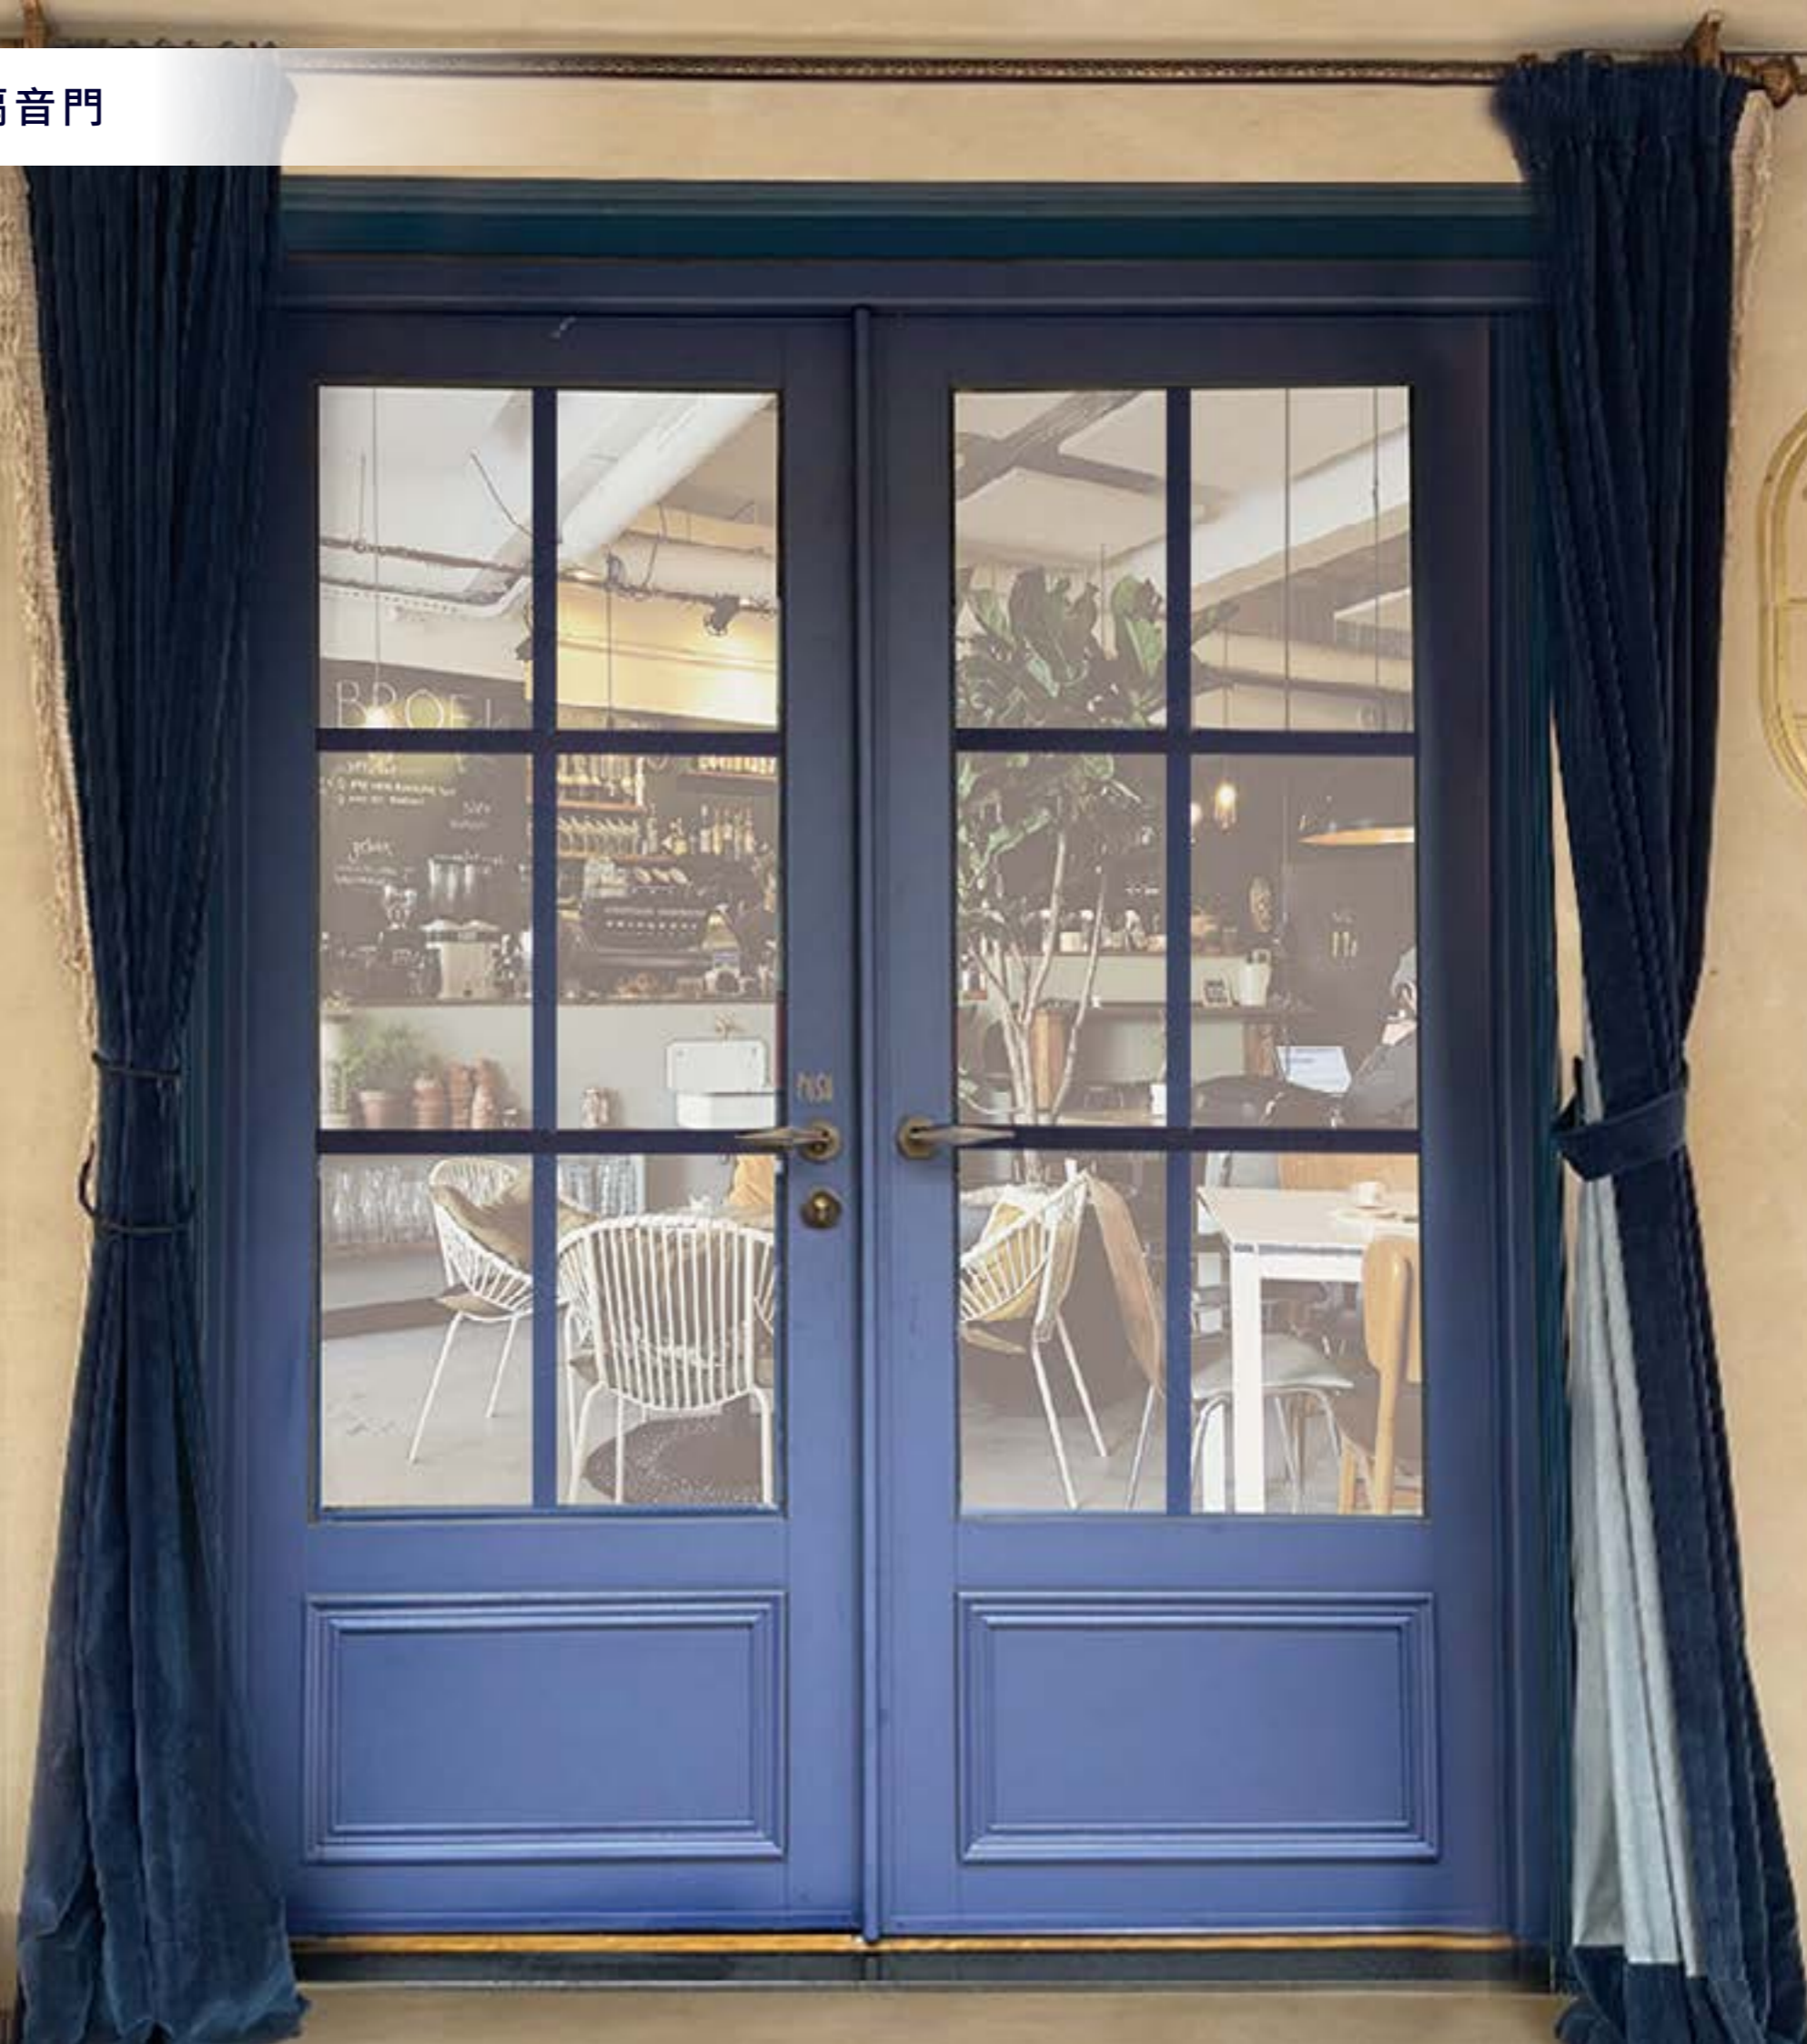



| 實景展現 | 書房 | 鋼製玻璃隔音門

防火玻璃窗 / 門 (可固定、推射、橫拉)

- 通過 60A 防火認證，
具一小時防火時效及 30/60 分鐘阻熱性能
- 採用 21-28mm 防火玻璃
- 不鏽鋼框體或鍍鋅鋼框體材質

單開 (門) 最大尺寸：W135xH260

雙開 (門) 最大尺寸：W260xH260

- 圖片門鎖僅供參考，以門市實際為主。
- 其他尺寸皆可接受訂製，以上報價不含安裝工資
- 建議選配 - F60A 防火遮煙結構 - 特殊工法
(不敲牆、已入住方案)
- 其他可依照需求選配報價



生根

深耕

SHENG
GEN

SHEN
GENG



| 實景展現 | 防火玻璃門 | 50 嵐總部



藍鯨 鋼製 景觀隔音窗

適用於：別墅、Villa、客廳、主臥室、高樓層、沿海潮濕地區環境

- 玻璃：最厚可放 10mm+10mm+12A+10mm =42mm 膠合複層真空玻璃，玻璃可依照需求調整厚度。
- 防颱：每年都有強颱入侵，鋼製安全設計，可 100% 抵抗強颱，保障家人、財產安全。
- 景觀：360 度廣角景觀，藍天白雲、夕陽美景、萬點星空，收入眼簾。
- 安全：獨家不鏽鋼安全設計，可使用大面玻璃，採點焊施工固定，不怕地震。
- 節能：能有效調節溫差，預防玻璃熱漲冷縮、室內產生結露與水滴。
- 預防紫外線：皮膚不會受紫外線傷害、可防曬；長時間待在窗旁，享受美景佳餚也不怕曬黑、老化。
- 隔音：結構搭配玻璃平均可降噪 40-45 分貝，室內安靜無聲。
- 通風：可訂製 外推、橫拉窗型做窗口通風，搭配荷蘭進口 Poll-tex 防霧霾紗窗，空氣質量更佳。

藍鯨 TP 推射隔音窗



- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5 清 +5 清 強化膠合、Low-E 節能玻璃 (室內外溫差可達 5°C)
- 紗窗標配 Poll-tex® 普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口 (全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網·防塵、防 PM2.5、排除甲醛)
- 可選配格子：雙面 5mm 清強化複層玻璃內夾格子

特色介紹

- 成就卓越防颶性
- 流體力學與等壓構造的精密設計
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計 27mm 厚度，可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最
- 高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊 等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除。
- 將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮

藍鯨 TW 橫拉隔音窗

特色介紹

- 成就卓越防颱性
- 流體力學與等壓構造的精密設計
- 上下左右四點專利穩壓契塊，多點緊迫氣密隔音效能
- 特別設計的深度玻璃溝槽，讓玻璃與窗框保持穩固不脫離，提升耐風壓性
- 雙槽式滾輪，為了長久使用穩固性，特製雙槽式設計。
- 玻璃溝槽設計 27mm 厚度，可以安裝市售任何廠牌節能、安全玻璃，
- 鋁型材加厚，輪子採用高級培林，開啓輕巧，氣密、水密與隔音，數據均通過最
- 高等級測試，特別適合安裝於高層大樓、高山、海邊 等迎風面建築。
- 全系列採用 100% 全斷切面包覆塗裝
- 紗窗內嵌也能提供拆洗容易的優點，對於高樓層來說，更是能免除。
- 將身體伸出窗外拆除紗窗的安全疑慮



- 玻璃：搭配 台灣玻璃 5 清 +5 清 強化膠合、Low-E 節能玻璃 (室內外溫差可達 5°C)
- 紗窗標配 Poll-tex® 普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口 (全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網·防塵、防 PM2.5、排除甲醛)
- 可選配格子：雙面 5mm 清強化複層玻璃內夾格子



藍鯨 P-8、P-10 系列 隔音窗

- 搭配 8mm 清強化玻璃。
- 隔音可降 35 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：
消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷
消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 紗窗標配 Poll-tex®
普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口
全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的
防霾紗網 · 防塵、防 PM2.5、排除甲醛

藍鯨 P-8、P-10 系列 安全隔音窗

- 玻璃搭配雷明盾 13.5mm 防入侵安全玻璃。(玻璃打不破，防竊盜及暴力破壞)
- 隔音可降 40 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 可升等雷明盾 LE 13.5 厚 節能安全玻璃

- 紗窗標配 Poll-tex®
普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口
全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網 · 防塵、防 PM2.5、排除甲醛





藍鯨 P-8、P-10 系列 節能隔音窗

- 玻璃搭配台灣玻璃 5 清 +5 清 強化膠合、Low-E 節能玻璃。(室內外溫差可達 5°C)
- 可阻隔有害的紫外線進入到室內，延緩家具老化，保護人體皮膚。
- 隔音可降 40 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。

- 紗窗標配 Poll-tex® 普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口
全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網 · 防塵、防 PM2.5、排除甲醛

藍鯨 W-8、W-10 系列 隔音窗

- 搭配 8mm 清強化玻璃
- 隔音可降 35 分貝噪音。
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。

- 紗窗標配 Poll-tex®
普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口
全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網 · 防塵、防 PM2.5、排除甲醛



藍鯨 W-8、W-10 系列 安全隔音窗

- 搭配 雷明盾 13.5mm 防入侵安全玻璃。(玻璃打不破，防竊盜及暴力破壞)
- 隔音可降 40 分貝噪音。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。
- 可升級雷明盾 LE 13.5 厚 節能安全玻璃。

- 紗窗標配 Poll-tex®

普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口

全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網·防塵、防 PM2.5、排除甲醛



藍鯨 W-8、W-10 系列 節能隔音窗

- 搭配 台灣玻璃 5 清 +5 清 強化膠合、Low-E 節能玻璃 (室內外溫差可達 5°C)
- 可阻隔有害的紫外線進入到室內，延緩家具老化，保護人體皮膚。
- 隔音可降 40 分貝噪音
- 極致細框的設計。
- 顏色：消光黑 / 砂紋灰 / 咖啡 / 純白 / 牙白 / HKC 艷消黑 / HACP 鋁本鋼艷，共 7 色。

- 紗窗標配 Poll-tex®
普特絲防霾紗窗 | 荷蘭進口
全台唯一經歐盟 ECARF 認證有效減少過敏的防霾紗網 · 防塵、防 PM2.5、排除甲醛






藍鯨 S-7 摺疊門

當摺疊門打開眼前出現一大面積的景觀時，使室內更顯寬敞，對居住者使用空間的概念，在心裡面有全然不同的觀感，讓您的視野與機能無限延伸，把戶外的景觀帶入室內來另人心曠神怡。可以在陽台看書、喝下午茶，同時保持完美的抗水密、隔音和防塵功能、抗強颶。

- 可選配 藍鯨獨家開發防小黑蚊的紗網。

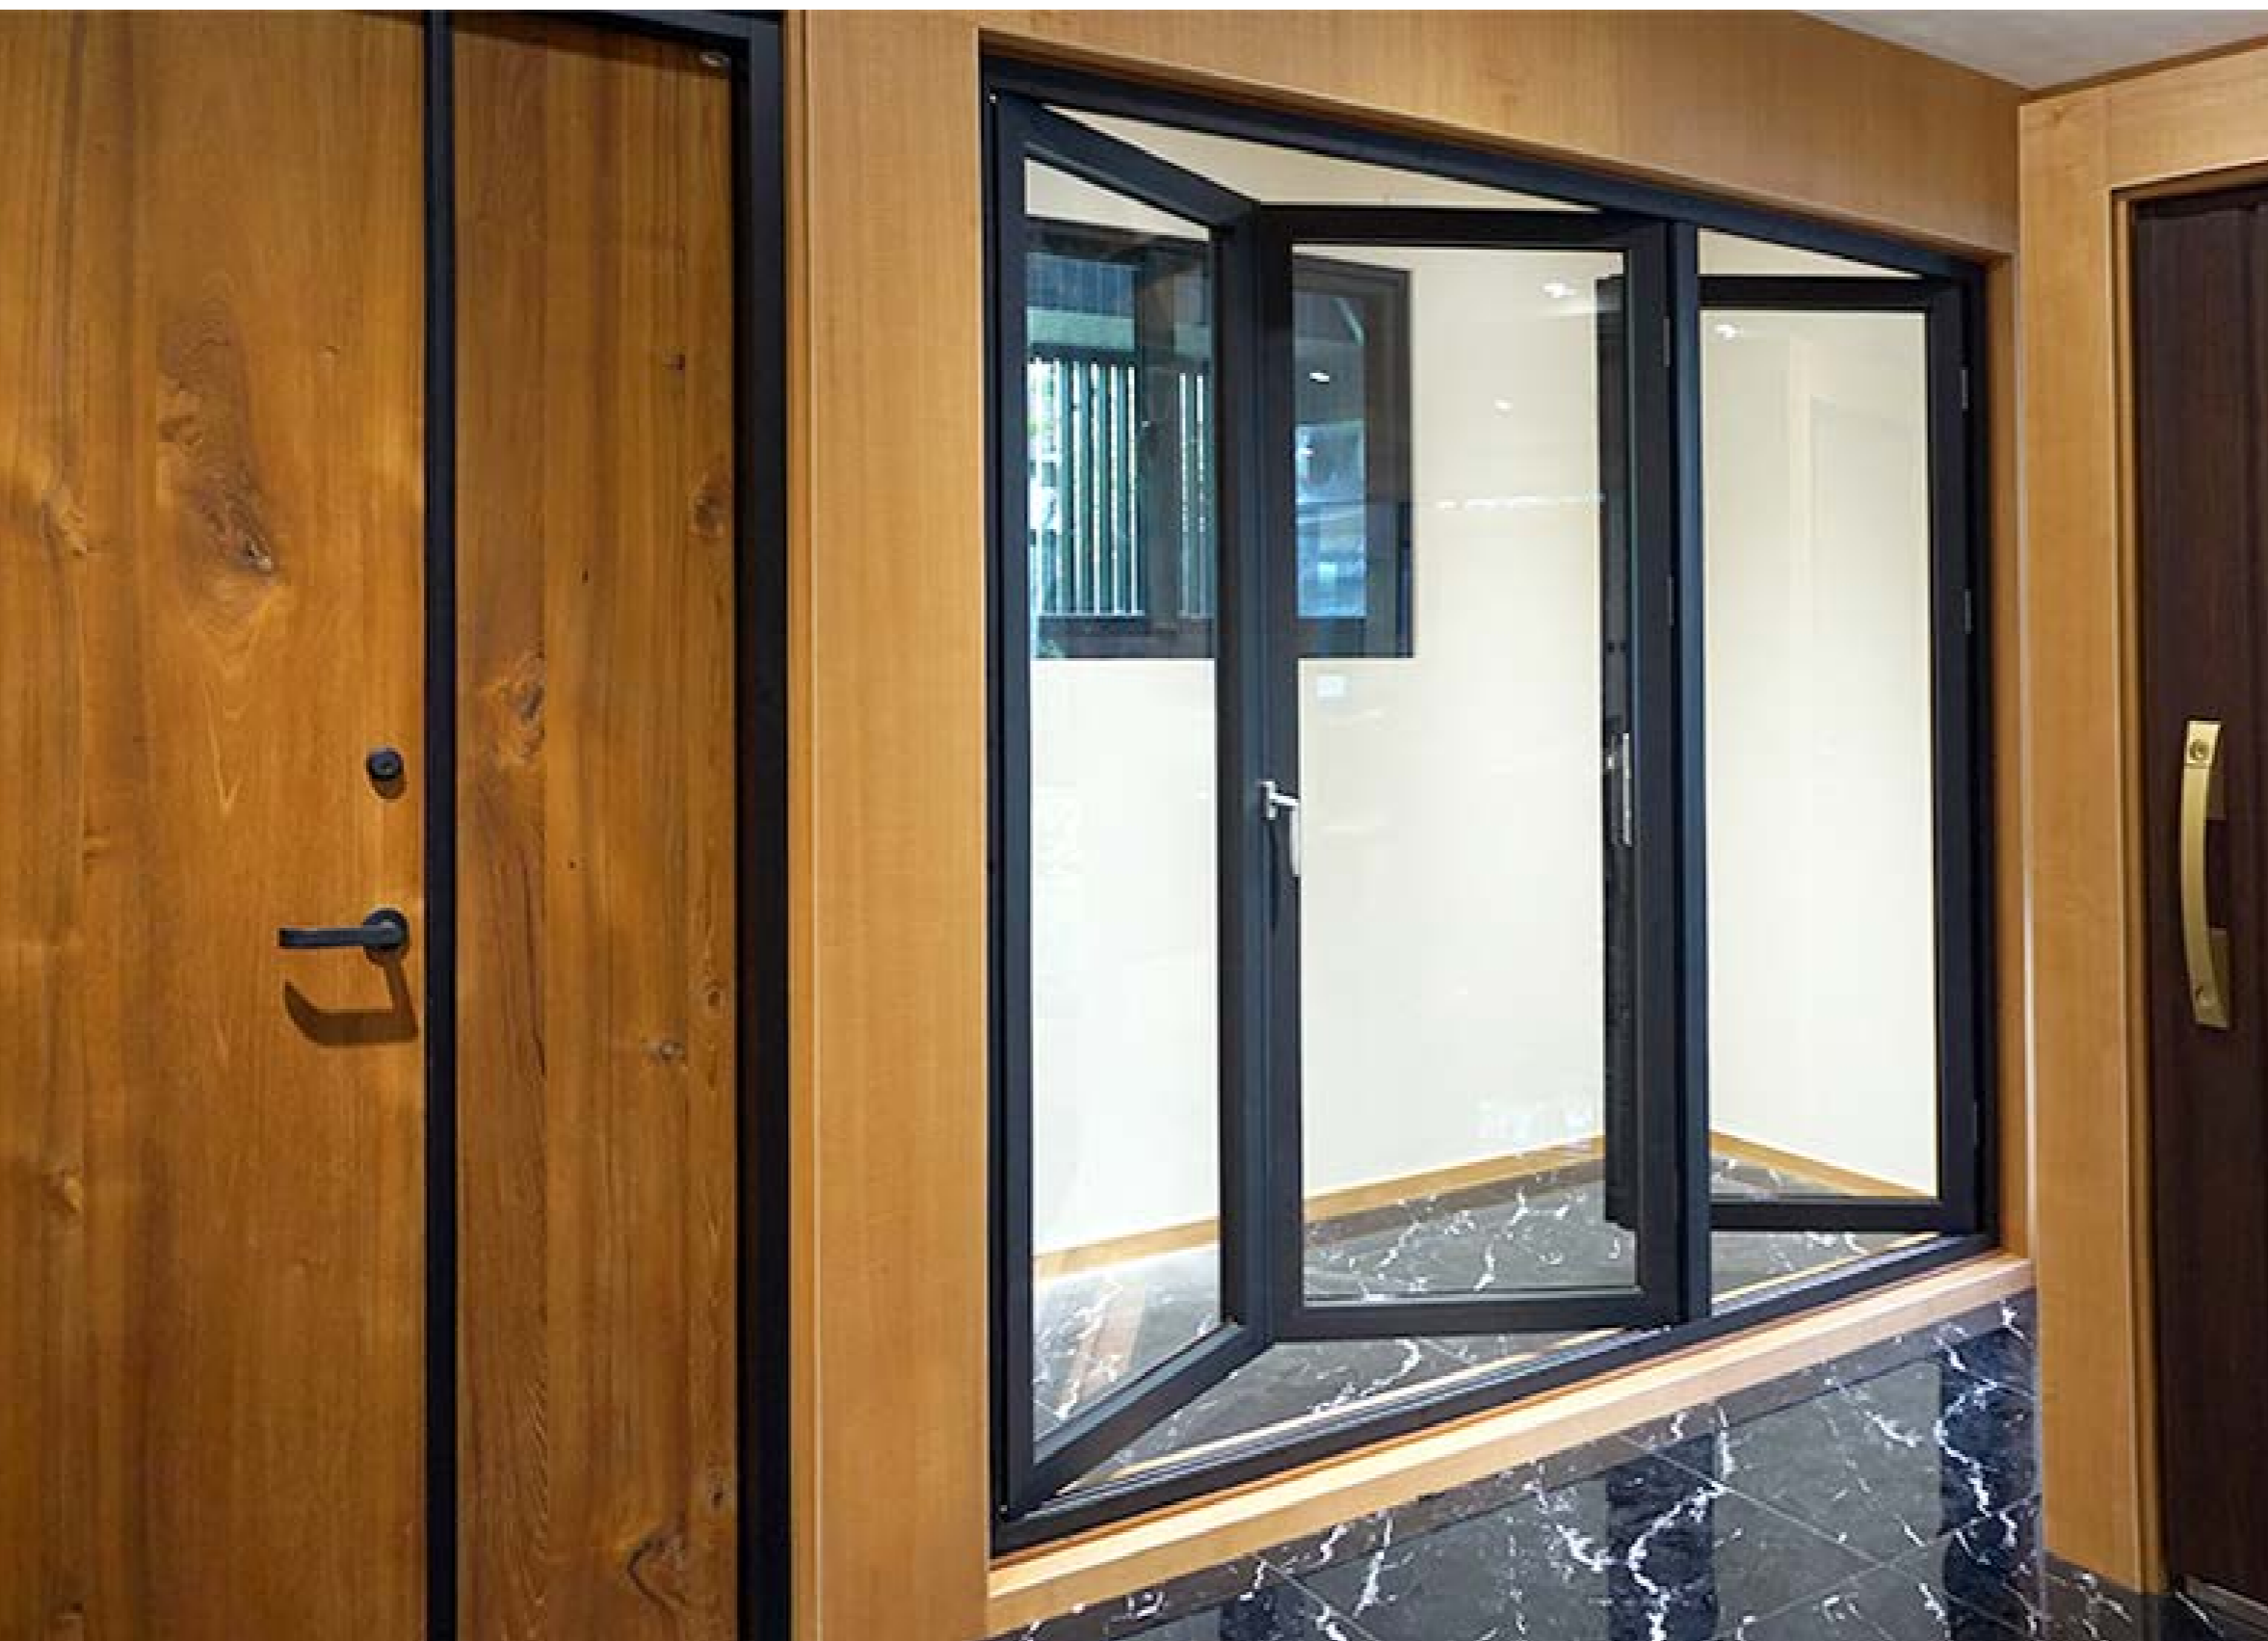

藍鯨 S-8 摺疊門

可做單獨進出門，亦可單數搭配組合。
採用特殊密封 EPDM，隔熱、隔音、防水材料。
下採用不銹鋼軌道及承導輪，每扇載重可達
250KG，長期使用不易磨損。

全面外推開放式空間，具歐風宮廷御用之格局，
可營造出最高品味的生活空間與環境，讓居住
視野更加開闊。

可根據不同的建築無障礙要求，門板培林輪可
整合埋入地板，與地面齊平，使開關門扇時更
為流暢。

每扇門片之上下緣皆鑲有鎖舌設計，使用時不
會隨風搖晃；另其皆採歐式特殊結構設計，使
之關門時更加輕盈；室內外開關人員進出處，
另附有高級歐風把手及出入鎖。

頂級德式配件，操作性能好，可輕易推拉
適用於：陽台門、會議室門、室內隔間門、或
商鋪及超市大門門扇摺疊時，暢通無阻，視野
廣闊，使室內外融合一致，美景盡收眼底。

- 可選配 藍鯨獨家開發防小黑蚊的紗網。

全台唯一經歐盟 ECARF 認證 有效減少過敏的防霾紗網

在防霾紗網上利用專利靜電技術與特殊編織方式，有效隔絕 PM2.5、細懸浮微粒、室內落塵、二手菸味、避免蚊蟲、小黑蚊入侵家中，防蟲、防塵、防霾，讓您不再需要把窗戶關緊緊，全台超過 200 位醫生推薦的防霾紗窗。不僅如此，全台 40 棟建案包含『精銳潮』、『仰德灣』等知名建商指定標配全室使用荷蘭進口 Poll-tex 普特絲靜電防霾紗網，有如在紗窗上裝了一道空氣清淨機的濾網，為室內的空氣做第一層把關，提供全家人良好的室內空氣品質。

Poll-tex® 普特絲防霾紗窗 (防霾紗網) 材質為“聚酯纖維”，纖維表面及紗線纖維內融入專利靜電，產生近永久靜電，並採用歐洲百年頂級紡織工藝編織而成，形成一張微米級靜電過濾紗網，透過 Double Filtration 雙重攔截技術持久排斥阻隔空氣中的微塵及污染物顆粒，進而保護室內空氣品質，改善易過敏人群的過敏症狀。



強風剋星 紗窗抗風性極佳

在紗網防掀離功能之設計，使紗網不會因風大而脫離軌道。窗型、門型兩種款式再搭配單拉、雙拉，可應用於各類型式門窗。紗網收納於筒身中，不易沾染灰塵及不受日照影響而可延長使用壽命。

可承受風壓，不易損壞
抗風強度 12 級，颱風襲來也不怕
高樓層、風大區必備紗窗



Poll-tex® 防霾紗窗 Function 三大核心技術



Double Filtration 雙重過濾技術

阻隔 PM2.5 及灰塵

Wove 鎖針高端織法

透風透光 耐用堅固

環保奈米工藝

不黏塵 防潑水




| 改善工程 |
主臥室隔音天花板、牆、地板

主人長期受到樓上地板聲、椅子聲，嚴重干擾，導致無法好好入眠。
安裝臥室隔音門後，從此家人作息聲不互相干擾，



| 改善工程 | 臥室隔音工程 & 隔音門

居住在台中的莊先生平時有睡眠障礙的問題，長期以來飽受困擾，因此詢問到藍鯨，除了規劃臥室隔音門以外也協助施作臥室的隔音工程，保護及粉刷油漆一次到位，隔音效果顯著，改善了莊先生長久以來的睡眠品質。透過連續壁傳來的噪音、營業場所音樂喧嘩聲、家用視聽室、樂器室等，凡是聲音的流洩傳達，經由隔音工程規劃可有效改善。

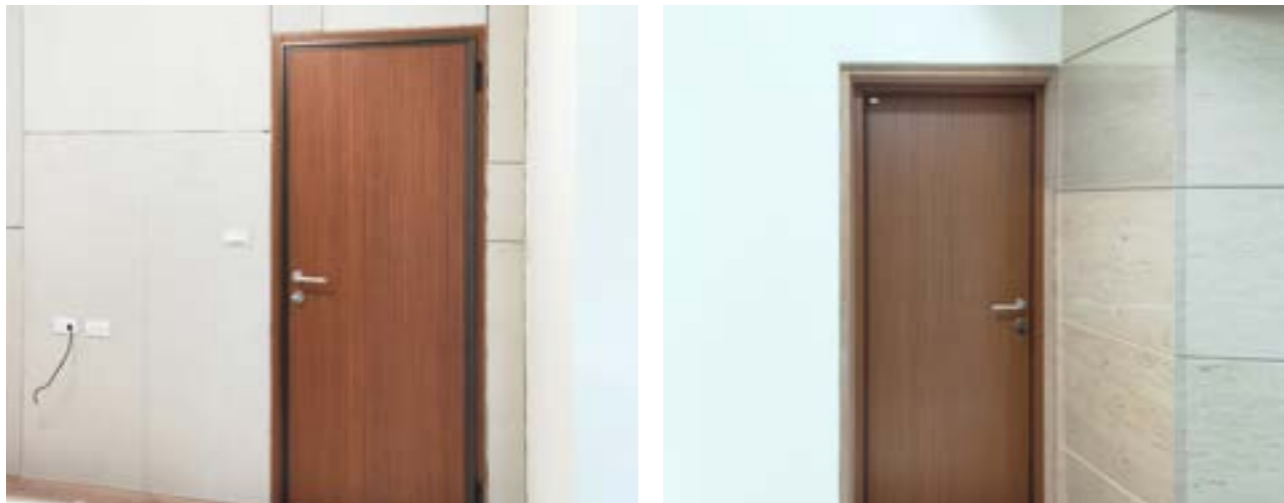


臥室隔音工程 & 隔音門 | 台中莊公館

| 隔音工程 & 天花板 | 高雄城揚建設 施工實例

鯨提供完整隔音牆面、天花板、地板整體規劃建議，專業錄音室可降 50 分貝噪音，住家可降 35 分貝噪音，全省門市試聽，專業解說 - 施工流程。

透過連續壁傳來的噪音、營業場所音樂喧嘩聲、家用視聽室、樂器室等，凡是聲音的流洩傳達，經由隔音工程規劃可有效改善。

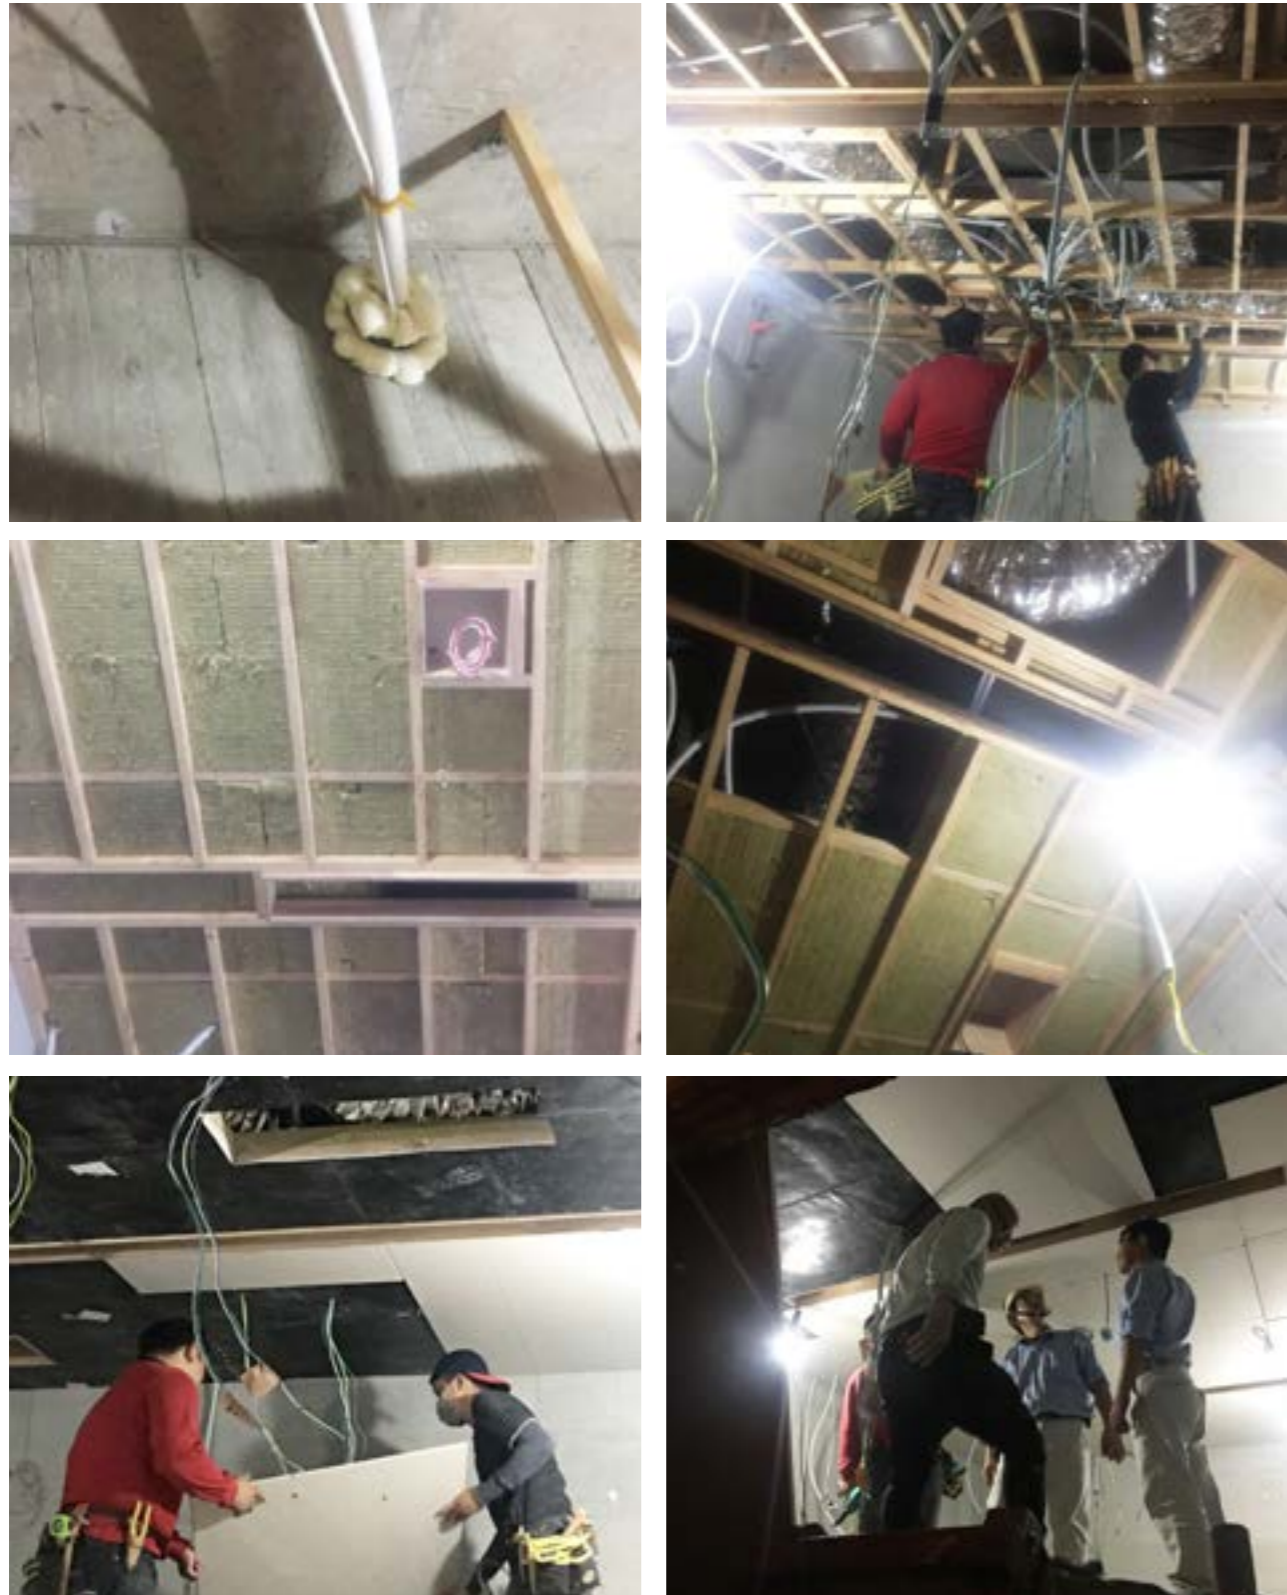

華廈 B 案 | 1F KTV 室 | 高雄城揚建設




智慧臥室門 全自動開啓系統

指紋 · 無障礙進出 · 60A 防火 · 遮煙 · 隔音 · 安全 · 防暴
· 歡迎蒞臨新竹門市體驗鑑賞



智慧玄關門 全自動開啓系統

指紋 · 無障礙進出 · 60A 防火 · 遮煙 · 隔音 · 安全 · 防暴
· 歡迎蒞臨新竹門市體驗鑑賞

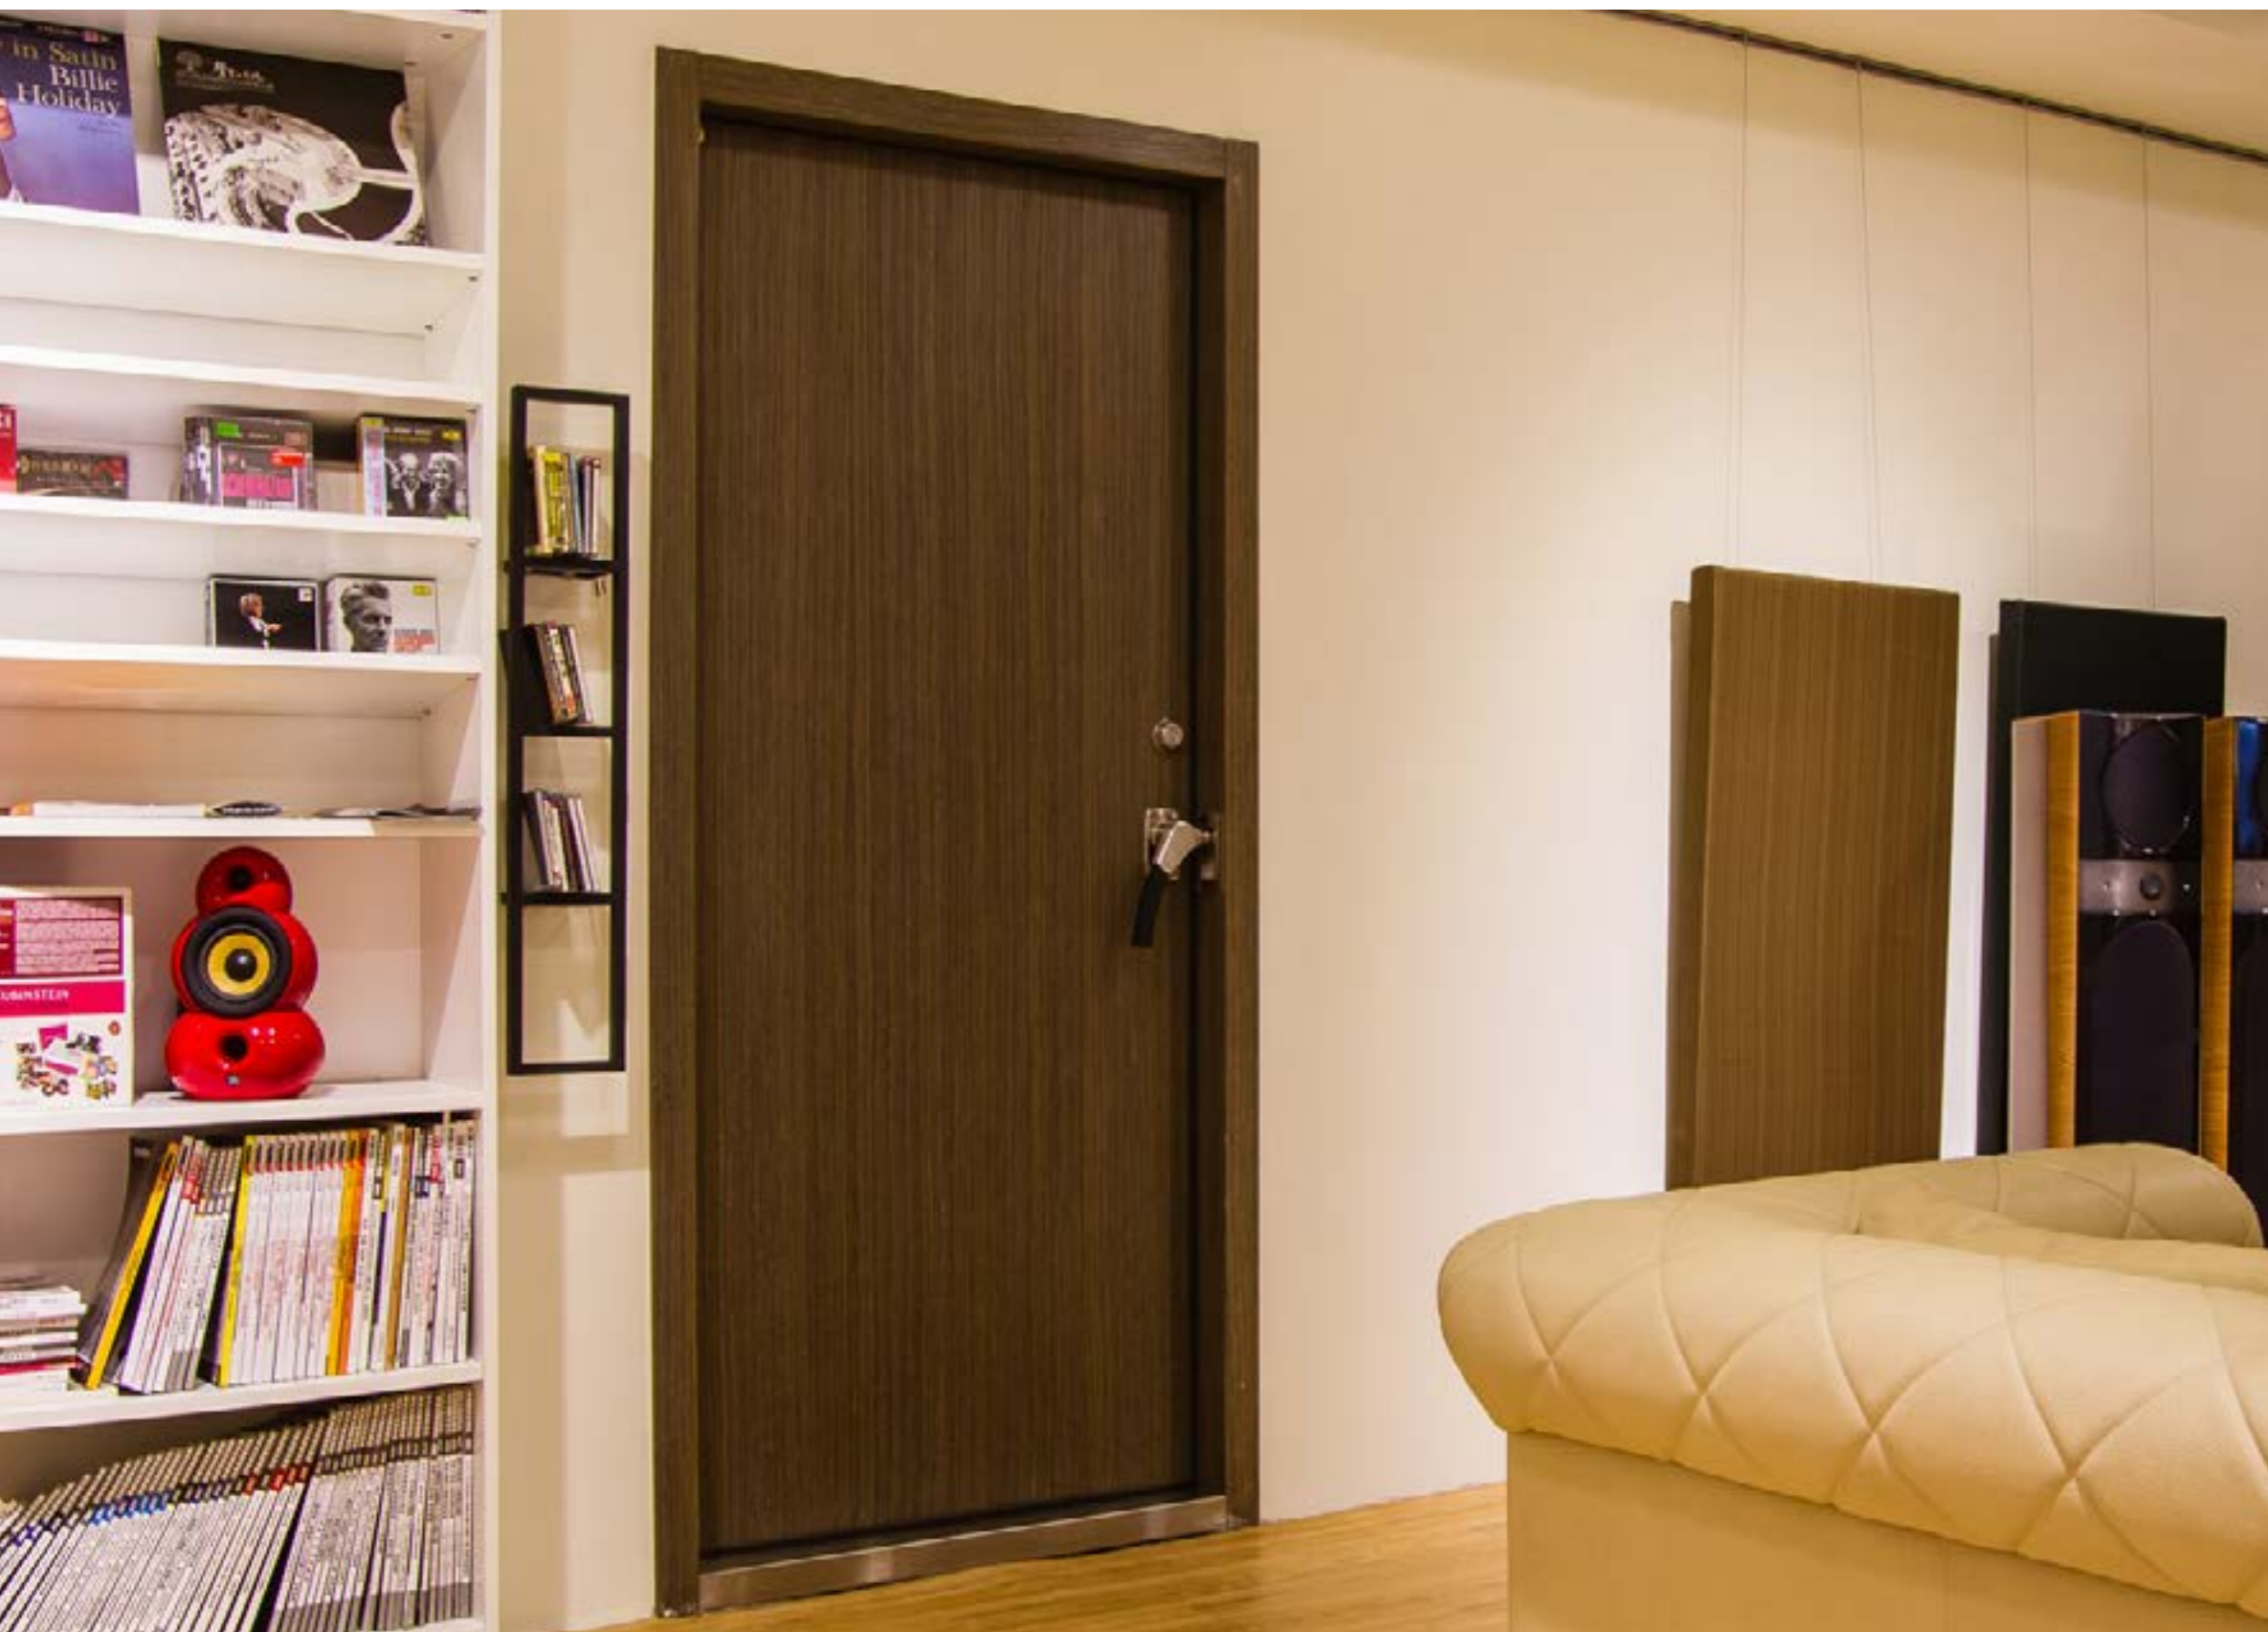

180 型 779 加壓把手含受口

- 材質：不鏽鋼
- 現貨供應
- 訂購前請先來信註明開向
- 把手價格台灣地區含運費，不含稅金（台灣外島 / 海外地區 運費另計）
- 香港市區運費 HKD\$150 / 一組（偏遠地方請先提供地址再報價）

USD\$380 每組 / 美金

HKD\$3,000 每組 / 港幣



Yale 分離式 不鏽鋼水平把手

- 把手均含葫蘆孔蓋。
 - 整組出貨，不單賣 (整組包含 把手 + 葫蘆孔蓋 + 鎖匣 + 鎖心 + 3 支鑰匙)
 - 含運費 (外島運費另計) 。
- 推薦價 1,100~1,260





義大利 ISEO 分離式水平把手

每副把手均含葫蘆孔蓋

- 現貨供應
- 把手價格含運費 (外島運費另計)
- 售價不含鎖匣、鎖心，有需要請另外選購

把手任選每副 **\$5,800 起**





飛利浦 PHILIPS ALPHA 推拉式 五合一智能鎖

飛利浦智能鎖集研發、製造、銷售為一體，通過先進的技術改變傳統門鎖使用方式，不斷創新、化繁為簡、全方位滿足大眾需求，為人們提供更加便捷、安全的智能鎖產品，締造安心舒適的生活。

現在起走進智能世界，極速開鎖、自動上鎖，簡單生活超乎想像；雙重驗證、C級鎖芯，貼心保護家人安全；人體工學設計，舒享推門瞬間；Alpha 全自動推拉智能鎖，智能生活，不二之選。

- 把手價格台灣地區含運費，不含稅金（台灣外島 / 海外地區 運費另計）
- 顏色：曜石黑 / 香檳金。
- 鑰匙：原廠附 2 支、卡片 2 張。

飛利浦 EASYKEY-9200 五合一電子門鎖

飛利浦智能鎖是荷蘭皇家飛利浦（Royal Philips）的全新項目，秉承飛利浦“創新為你”品牌理念，“創新，以人為本”的動力核心。集研發、製造、銷售為一體，通過先進的技術改變傳統門鎖使用方式，全方位滿足大眾需求，為人們提供更加方便、更加便捷、更加安全的智能鎖產品。

- 顏色：紅古銅。
- 鑰匙：原廠附 2 支、卡片 2 張



APD-880M 智慧五合一指紋鎖

回家不用鑰匙了，手就是你家鑰匙。一握即開 · 幸福 · 科技 · 生活 · 無「鎖」不在

顏色：黑色

鑰匙：原廠附鑰匙 2 把、卡片 3 張

加打鑰匙 \$650 元 / 支

建議門厚：3.6 – 10 cm

- 指紋開鎖 · 一握即開
- 密碼開鎖
- 晶片感應開鎖
- 隱藏式精密 KEY
- 電鈴門鈴功能
- 內把手安全按壓 · 快速開啓
- 全中文語音 · 導引互動設定
- 緊急電源 (USB)

領先業界 · 保固三年





YALE YDM 3109+
熱感觸控卡片電子門鎖

藍鯨另備有多款門鎖可供消費者挑選



飛利浦 702E



飛利浦 9300



YALE YDM 4109+
熱感觸控感應電子門鎖



YALE YDM 7116
卡片指紋五合一電子門鎖



COMMAX
CDL-811 指紋卡片密碼鎖

| 藍鯨智慧 |

打造您的智能家居系統

藍鯨近年來於研發團隊共同打造智慧門款。有別於一般自動啓閉門扇無法隔音及防火的缺失。藍鯨智慧門款可依照客人需求選擇半自動或全自動智慧開啓門扇。並同時具有隔音及防火之優勢。並有多種不同功能可以消費者喜好挑選。可與家裡 E-HOME 系統結合。




| 全自動智慧門款 |

可自動五段解鎖開啓門扇，人離開後五段回歸上鎖。搭配德國隱藏式自動啓閉門弓器。並設有防夾功能，及抗風壓系統，可依業主需求挑選單邊或雙邊啓閉門扇。



| 隔音測試報告 |

氣密隔音結構可降低室內噪音，冬天保暖、夏天冷氣節能效果極佳

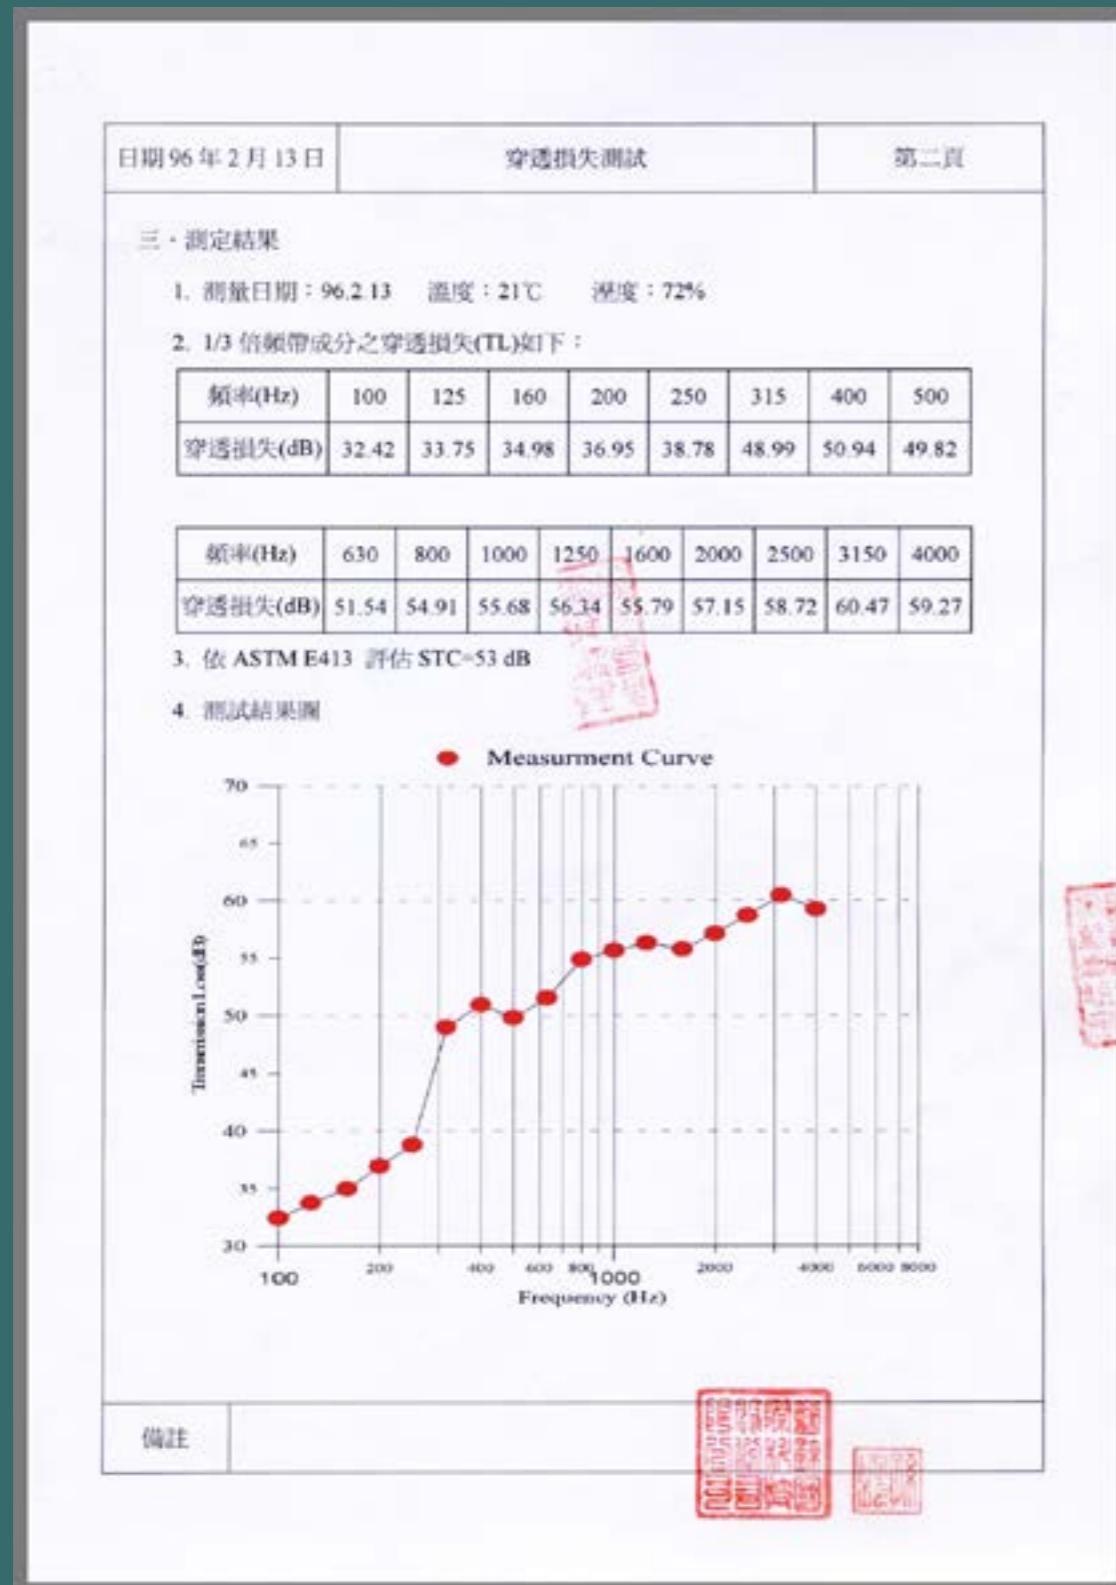

↑ 藍鯨隔音門經海洋大學及成功大學實驗室環境測試平均可降 53 分貝左右噪音。


| 隔音技術 |

門扇內部隔音做提升，框扇交界處採用結構並搭配隔音膠條加強阻隔性。

隔音結構

藍鯨 35 年來致力於研發門隔音結構。

門框門扇皆有氣密膠條，雙重水密・氣密保障。

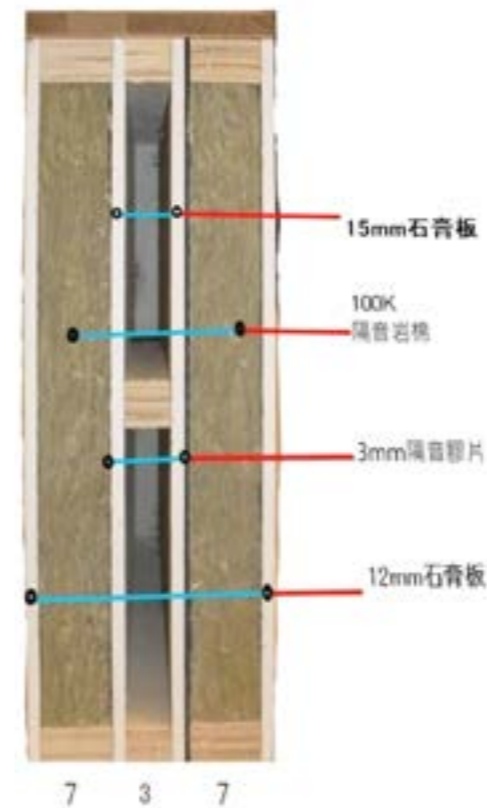


隔音隔間牆

裝潢若採用輕隔間，

藍鯨門框內會填充隔音材料。

藍鯨門扇四周有收邊料嵌入膠條結構。

| F60A 藍鯨火災實例 |

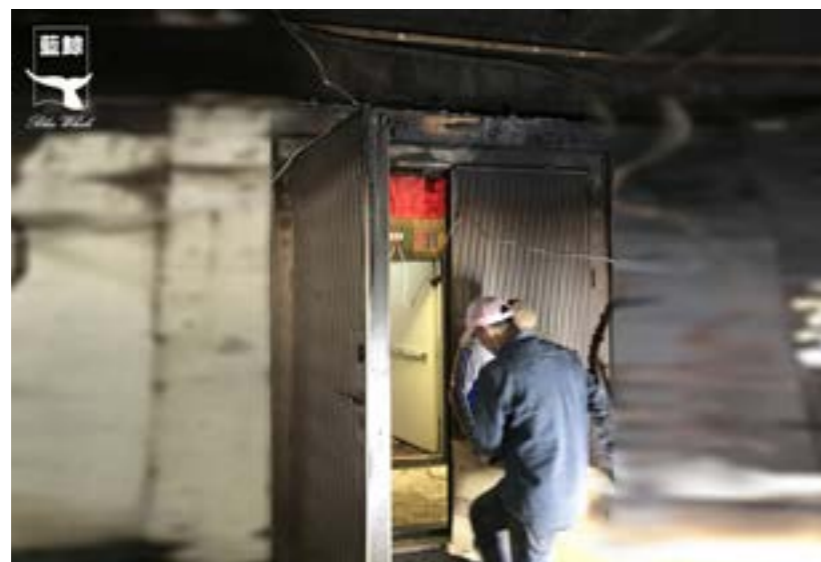

藍鯨與您共同守護家的安全

| 60A 防火結構 |

通過 60A 防火、防煙結構測試，耐燃 1 小時

藍鯨隔音玄關門款經成功大學防火實驗室測試，符合台灣目前燒測最高等級 60A。

藍鯨獨傲同業，防火及隔音為同一結構。可同時提供防火證明及隔音證明。

國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室 Fire Protection Laboratory, Fire Protection and Safety Research Center, National Cheng Kung University		報告書編號: FPSRC-D0097-14 第 4 頁, 共 41 頁
一、試驗結果綜合評定		
試驗方法	依 CNS11227/A3223(2002/12/09)「建築用防火門耐火試驗法」之加熱試驗及衝擊試驗	
試驗體編號	D0097-14-01 (加熱非銜鍵側)	D0097-14-02 (加熱銜鍵側)
試驗日期	民國 92 年 06 月 12 日	
委託單位	光復科技有限公司	
試驗現場廠商代表人	蔡智安 先生	
試驗體尺寸 (mm)	1500 (門樑寬度) × 2500 (門樑高度) × 49.2 (門扇厚度) 【嵌裝玻璃尺寸: 800 (寬) × 800 (高) × 17 (厚)】	
試驗條件	加熱裝置	高溫門樑耐火加熱爐(無加載) 有效加熱開口: 3000mm(寬) × 3000mm(高) 以內
	加熱爐燃料(高級柴油)	消耗量約 86 公升
	設定加熱時間	60 分鐘
	實際加熱時間	60 分鐘
	爐內溫度量測熱電偶及壓力量測位置圖	如圖十二所示
試驗結果	非加熱面溫度量測熱電偶及燒度量測位置圖	如圖十四所示
	爐內均溫性查驗曲線圖	如圖十六所示
	爐內加熱平均溫度曲線圖	如圖十七所示
	爐內壓力測定曲線圖	如圖十九所示
	非加熱面溫度量測熱電偶及燒度量測位置圖	如圖二十一所示
未產生有害於防火之變形、破損、脫落、剝離	符合	符合
未產生透過試驗非加熱面之火焰及有害於防火之裂隙、孔穴	符合	符合
非加熱面溫度未超過 260°C 者	不符合原 60 分鐘 A 種防火門之耐火性能(於 13 分 30 秒時失敗)	未量測
最大變形量 < 門扇厚度之 1/2	符合	符合
衝擊後試驗體未產生破壞、貫穿裂縫或超過門厚之錯開	符合	符合
試驗體衝擊點位置圖	如圖二十二所示	
性能綜合評定	1. 送驗試驗體應達防火時效 60 分鐘 A 種之防火門, 經加壓試驗後, 試驗體僅符合標準所列 60 鐘 B 種防火門具備之性能。 2. 各主副構成材料及五金配件之外觀型式均與所附技術文件相符合。 3. 綜合判定: 光復科技有限公司委託試驗之「鋼製 60B 單扇雙面平板推開門(不銹鋼製附玻璃)」, 依 CNS 11227 標準試驗, 60 分鐘加熱試驗合格、衝擊試驗合格, 符合「防火時效 60 分鐘 B 種(60B)建築用防火門」應具備之性能。	
簽章	報告簽署人: KOZ	試驗操作員: KOE KOE




藍鯨 60A 防火結構，除原線隔音結構材料外，並於內部結構增添了陶瓷纖維棉。

門扇四周收編料及收編料膠條下皆黏貼國炭防煙條。

| 遮煙 |

火災意外發生時，待在室內等待救援，絕對安全



**國立成功大學
防火安全研究中心
防火實驗室**

711 臺南市歸仁區中正南路一段 2500 號 電話：(06)230-5442 傳真：(06)330-2003



正 本

建築用門遮煙性試驗報告書

委託單位：藍鯨國際科技股份有限公司
 登記地址：11484 台北市內湖區石潭里安康路 28-8 號
 通訊地址：23153 新北市新店區安康路二段 289 巷 17-3 號
 產品名稱：鋼製單扇雙面平板推開遮煙門(180 型)
 申請書編號：D0462-CNS-A-01
 報告書編號：FPSRC-D0462-CNS-A-01
 試驗日期：105 年 7 月 12 日

實驗室主管： 王

中華民國 105 年 08 月 10 日

本試驗報告書僅對測試件負責，報告書共貳拾壹頁(含封面)，不得任意摘錄

藍鯨隔音玄關門款經成功大學防火實驗室測試，符合台灣目前燒測最高等級 60A。藍鯨獨傲同業，防火及隔音為同一結構。可同時提供防火證明及隔音證明。

內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書

發文日期：中華民國 106 年 3 月 22 日 核准文號：內授營建管字第 1060804226 號
 受文者：藍鯨國際科技股份有限公司 附件：圖文
 副本收受者：財團法人台灣建築中心、財團法人成大研究發展基金會、國立臺灣科技大學(建築性能規格評定中心)、國立成功大學防火安全研究中心 防火實驗室、本部營建署
 主旨：貴公司申請認可事項准依下列所載內容認可使用，請查照。

一、核准內容：

申請案件資料	產品名稱(型號)	鋼製雙扇雙面平板推開遮煙門(180 型)
	產品種類	建築用門遮煙性能
	主要材料或構件	1.系統概述：鋼製雙扇雙面平板推開遮煙門(180 型)，使用門弓器進行關閉門鎖。 2.建築用門尺寸(圖示規格)： (1)門框高度 3000mm；寬度 3000mm。 (2)門扇高度 2895mm；寬度 2894mm；厚度 54mm。 (3)上門縫 4.0mm；下門縫 5.0mm；鉸鏈側門縫 5.0mm；中央門縫 4.0mm。 (4)自動回歸器；門弓器。 (5)遮煙配件：發泡條、硬質防煙條、下降壓條。 3.主要構成材料 (1)門框 ①橫料：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ②立料：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ③下橫料：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ④門框補強鐵：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.2mm。 ⑤發泡條：三世實業有限公司之 EPDM 發泡條，型號 FEPW083，尺寸 17×22mm。 ⑥硬質防煙條：廠牌國破，型號 A1050H，尺寸 10×1.0mm，以尺寸 50×1.0mm 裁切。 (2)門扇 ①面板：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.0mm。 ②層間材：聯合福興股份有限公司之矽酸鈣板，厚度 6.0mm，比重 0.89，含水率 3.1%，耐燃一級。 ③骨架(1)：材質扁鐵，尺寸 38×9.0mm。 ④骨架(2)：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.0mm。 ⑤骨架(3)：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.0mm。 ⑥骨架(4)：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ⑦中心材(1)：材質陶瓷棉，尺寸 6P×25mm，密度 96kg/m ³ 。 ⑧中心材(2)：材質陶瓷棉，尺寸 6P×12.5mm，密度 96kg/m ³ 。 ⑨門扇外封邊：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ⑩門扇下封邊(1)：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ⑪門扇下封邊(2)：材質鍍鋅鋼板，厚度 1.6mm。 ●硬質防煙條：廠牌國破，型號 A1050H，尺寸 50×1.0mm。 ●硬質防煙條：廠牌國破，型號 A1050H，尺寸 10×1.0mm，以尺寸 50×1.0mm 裁切。 ●發泡條：三世實業有限公司之 EPDM 發泡條，型號 FEPW082，尺

藍鯨鋼製雙扇雙面平板推開遮煙門(180 型)測試報告。

| 藍鯨堅持 品質 |


藍鯨致力做到最完美之門扇交付給與客人。



所有門款摺料皆採用 V CUT 刨溝處理，讓整體看起來更簡潔俐落。



門檻內側皆內嵌氣密膠條確保隔音效果。

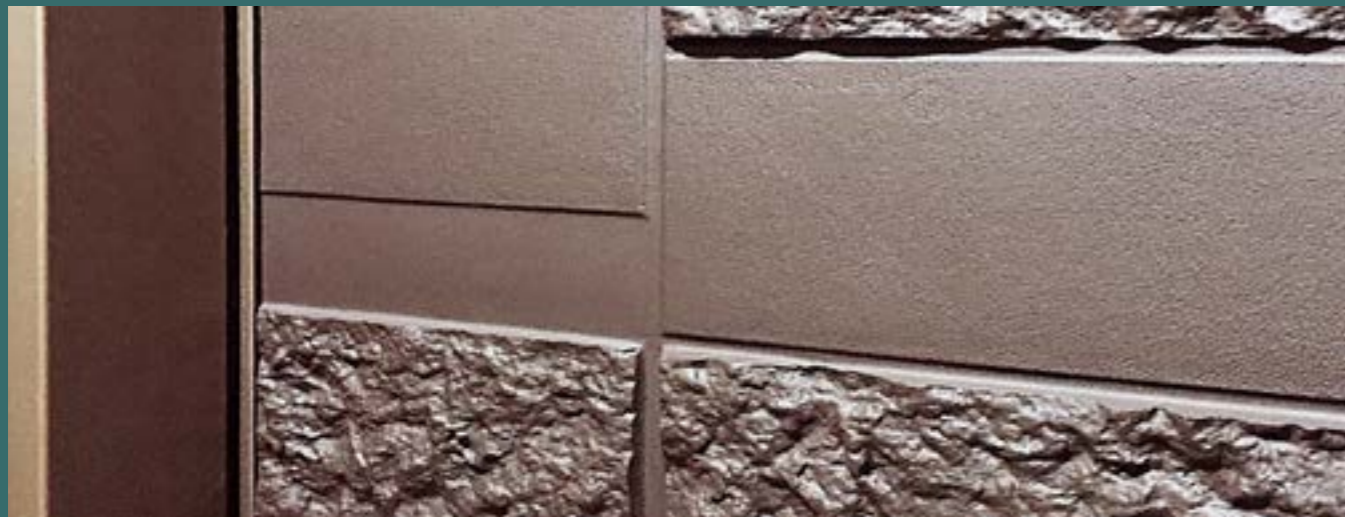

門扇四周收邊料縮減成 1 公分或 1.5 公分。(依材質不同區分)

| 藍鯨服務 |

專業安心的服務流程



全程專屬人員服務
買門窗安心又放心




全額退單保障
如下訂後丈量無法施作
則全額退單



價格透明
全省價格統一
網路 / 實體零價差

| 藍鯨訂購流程 |

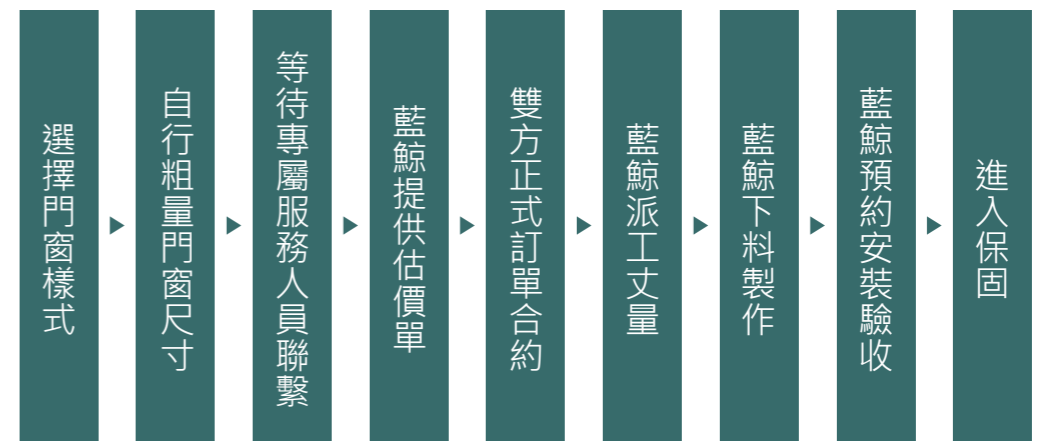

| 藍鯨售後保固 |

藍鯨商品享有永久保固服務：電子鎖保固 1 年，兩年內免費維修（人為或天災因素除外），超過兩年酌收工本材料費。



| 藍鯨活動 |

「路有多長，我們就走多遠、夢就有多大」，在台灣深耕扎根。



門市不定期舉辦生活美學活動。

以貼近生活之主題，在繁忙的都市裡，看看美的事與物，喘口氣充電再出發。



主辦單位



Blue Whale

藍鯨隔音門

協辦單位

暗光鳥夜跑團

鶯桃幫路跑團

Asia Unite Hash
in Tao-yuan Taiwan



贊助單位

立法委員羅明才服務處
新北市議員陳永福服務處
雷瑪實業有限公司
美利達自行車(新店旗艦店)



敦頂實業股份有限公司

TSK

梅花鋁業
Z-POLS

新店區下城老地方餐酒館
MFF 斐尚創意設計有限公司
章揚印刷有限公司
萬瑞廣告事業有限公司
家家律動療法退乳酸
古姐輕靈捲
運動行銷管理公司
康醫院心臟內科
實業有限公司
督教長老教會
有限公司



一直以來，藍鯨舉辦及贊助運動比賽的目的在於，能夠提升國內高水準的運動品質。

藍鯨的品牌之路依然不懈的進行中，雖然辛苦，但我們依然秉持著「路有多長，我們就走多遠、夢就有多大」的精神，在台灣深耕扎根。



28之8


B.W.
Taipei

藍鯨







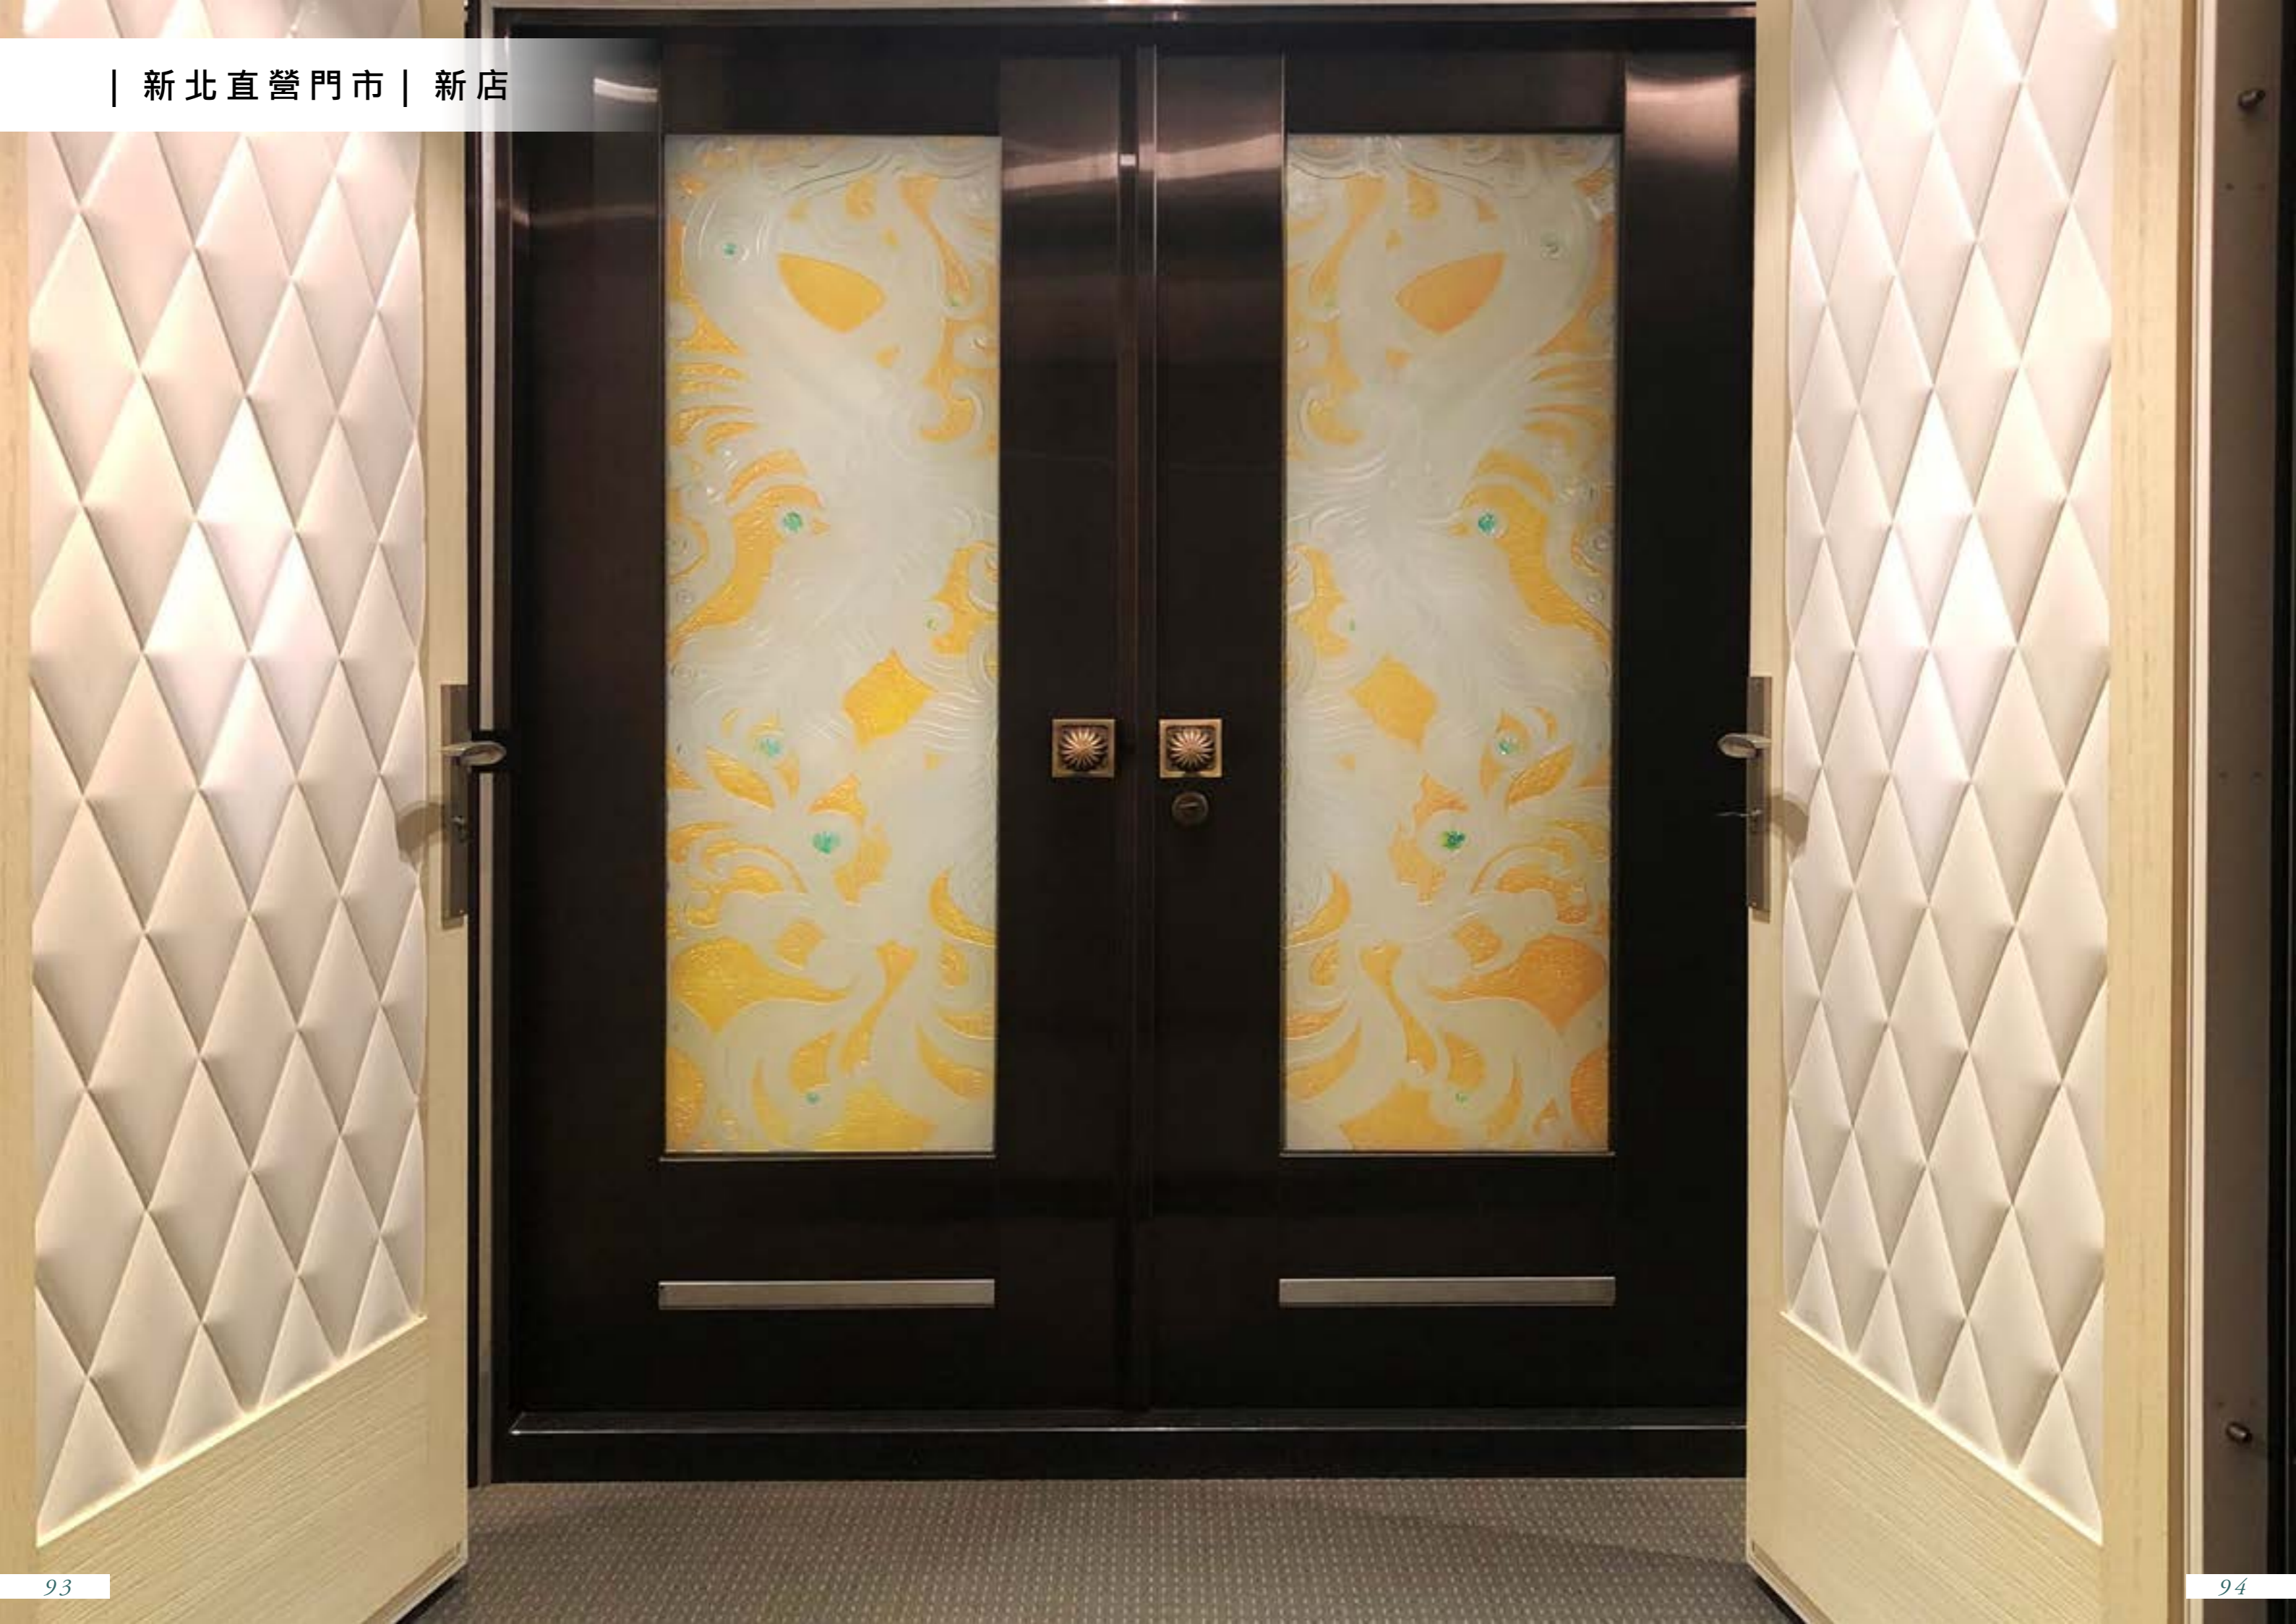





















藍鯨國際科技股份有限公司
Blue Whale International Technology Co., Ltd.

新北直營門市

地址：新北市新店區安康路 2 段 289 巷 17 號

TEL：02-2211-0135

E-MAIL：jmss.com@msa.hinet.net

台北直營門市

地址：台北市內湖區安康路 28-8 號

TEL：02-2793-6281

E-MAIL：bwit.com@msa.hinet.net

新竹直營門市

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段 430 號

TEL：03-658-6257

E-MAIL：bwih.com@msa.hinet.net

台中直營門市

台中市南區忠明南路 1106 號

TEL：04-2265-2524

E-MAIL：bwic.com@msa.hinet.net

高雄直營門市

高雄市左營區海景街 327 號

TEL：07-585-0030

E-MAIL：bwik.com@msa.hinet.net

大陸區域經銷商

上海 • 天津 • 杭州 • 嘉興 • 長沙 •
濟南銀座 • 蘇州東方 • 寧波

享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活



享 受 藝 術 · 寧 靜 生 活